



SI-101 3-in-1 センサー ドア/窓+照明+温度 Z-Wave Plus

- Z-wave Plus テクノロジー
- Smart Home IoT キット対応
- ドアセンサー、温度センサー、光センサー
- 低消費電力で高い Z 波出力
- AES 128 ビット Z-wave 暗号化
- 1700mA CR123A リチウム電池
- 改ざん防止機能
- ローバッテリー表示




24 時間 365 日、安全で安心

ドアまたは窓が開くと、センサーがトリガーされ、サイレンを鳴らします。通知も送信されます。または、お客さんがドアに入ってきたら、歓迎チャイムが鳴るオプションも設定できます。

人生の自動化

Airlive SmartLife Plus アプリを使用すると、SI-101 3 in 1 センサーからの情報（温度の変化、光のレベルなど）をいつでも履歴で確認することができます。ドアや窓がいつ開いたかを確認し、通知を受け取ることもできます。温度が一定レベルに達するとエアコンが ON になるなどのマクロも設定できます。

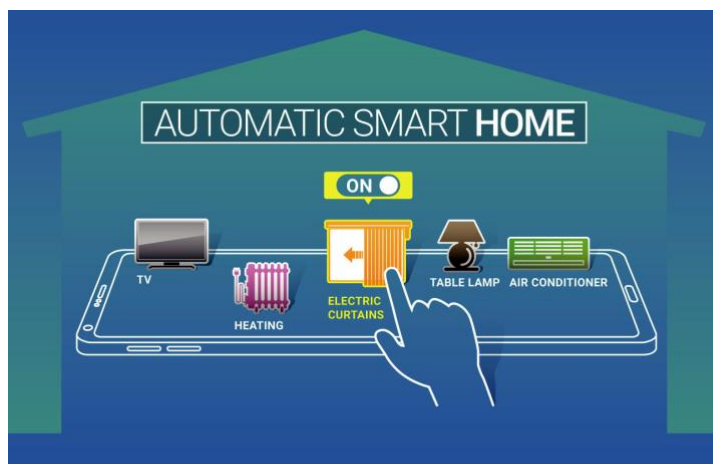

気象条件を検出する

SI-101 を使用して、現在の気象状況を知ることができます。 センサーを家の任意の場所に配置して、照明と温度を簡単に確認し、自動的にライトをオン/オフにするなどのアクションを設定できます。



仕様書

モデル	SI-101 3-in-1 センサー ドア/窓+照明+温度 Z-Wave Plus
Z 波	Z-wave plus
Z 波周波数	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz FCC : 908.40 MHz, 916.00 MHz JPN : 922 MHz ~ 927 MHz
最大伝送距離	40 M（屋内）
ドアセンサー磁気ギャップ	3mm
温度センサー検出範囲	-10～70℃
照明範囲	0～500 Lx
電源	バッテリー内蔵（CR123A 1700 mA）
検出器の外形寸法	96(L) x 28(W) x 23(H) mm
マグネットの寸法	50(L) x 12(W) x 10(H) mm