



SI-102

PIR Motion Sensor

Quick Installation Guide

01 導入


SI-102モーションセンサーは、Z-waveTMテクノロジーに基づいたPIR機能を備えています。このデバイスは、セキュリティ対応のZ-wave plus製品です。Z-Waveは現在ホームオートメーションと一緒に装置を制御するために一番幅広く使われる RF 技術である。低電力、両方向 RF、マッシュネットワーキング技術はセンサーと装置を制御するのにとても相応しいです。

SI-102は、AirLive Z-waveゲートウェイだけでなく、Z-waveTM認定コントローラー及びその他のアプリケーションでも使用することができます。

02 モーションセンサーを登録する-1


カバーを時計回りに回して開けます。絶縁シートを取り除くと、赤色ライトが3回点滅します。LEDが点滅していない場合、背面の改ざんボタンを連続して押します。次に壁にブラケットを固定します。

注意：取付位置にシールをつけてから取り付けることをお勧めします

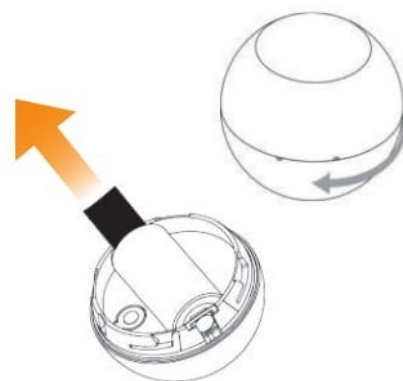


03 モーションセンサーを登録する-2

- Devices（製品）のページから＋をクリックしてください
- Include device（製品を登録します）を選択してください

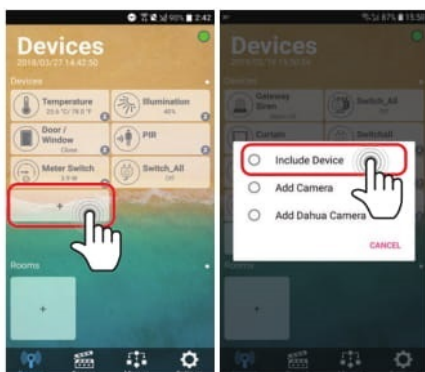


04 モーションセンサーを登録する-3

- Start Inclusionをクリックします

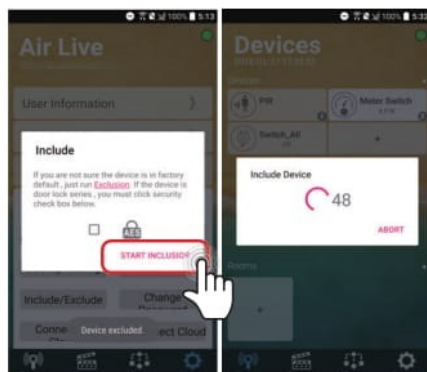


05 モーションセンサーを登録する-4

製品が登録されているとき、アプリはゲートウェイに設定を構成します

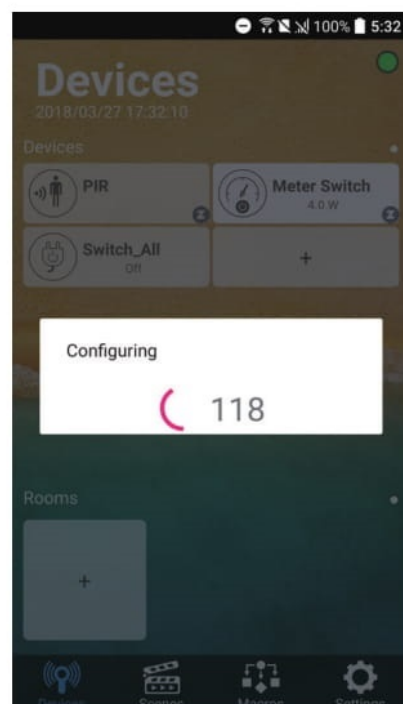

06 モーションセンサーの 設置-1

モーションセンサーは、部屋の隅またはドアに対して垂直に設置してください

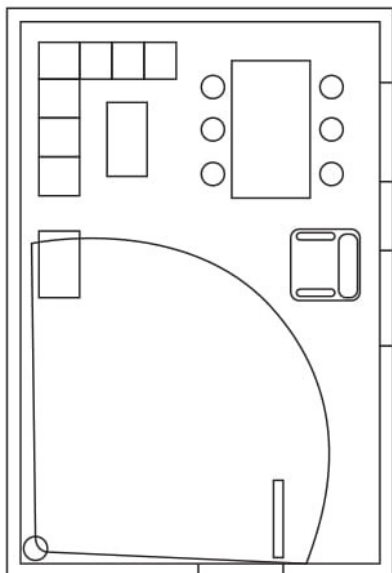


07 モーションセンサーの 設置-2

デバイスの裏面にマグネットが付いており、ブラケットに固定することができます。




08 検出範囲-1

モーションセンサーの検出範囲は下記の通りです。実際の範囲は環境条件の影響を受ける可能性があります

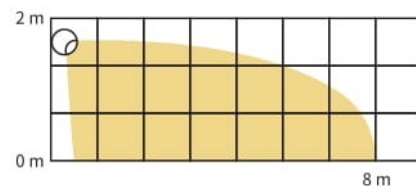

09 検出範囲-2

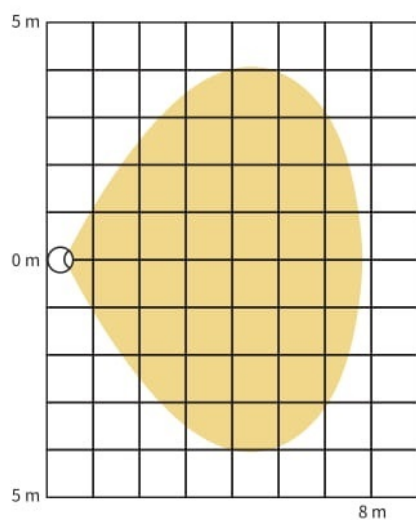

10 バッテリー交換

センサーがバッテリー低下の通知を報告したら、バッテリーを交換する必要があります。電池タイプCR123A 3.0V

