


## 外形寸法図

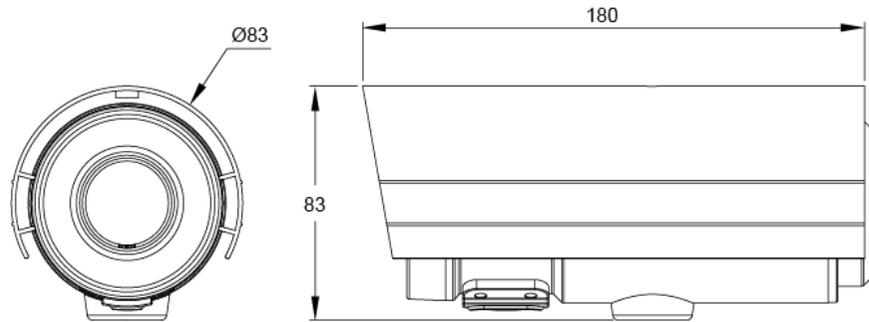

## 仕様

ハードウェア		
CPU	マルチメディアSoC	
イメージセンサー	1/2.7"メガピクセルCMOSセンサー	
レンズタイプ	バリフォーカル2.8-12mm4.2x スマートフォーカス@F1.4	
IR LED	28ユニット5Φ+2ユニットハイパワー,850nm	
赤外線照射距離	30M	
シャッタースピード	屋内,屋外,1/30-1/10,000	
SD カード	Micro SD/SDHC card slot	
ビデオ		
映像圧縮	H.264	1920×1080@30fps,1280×720@30fps,640×480@30fps
	MJPEG	320×240@30fps,176×144@30fps
トリプルストリーミング	可能	
スナップショット	可能	
プライバシーマスク	3箇所	
モーション検出	3箇所	
モバイル	iPhone/Android	
ネットワーク		
イーサネット	10/100Base-T RJ-45 コネクター	
プロトコル	IPv6,IPv4,THHP,THHPS,SNMP,QoS/DSCP,Access list, IEEE802.1X,RTSP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE, DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA,Bonjour	
メカニカル		
動作温度	-10°C~50°C	
湿度	20%~80%	
大きさ	Ø83mm×180mm(H)	
重量	1000g	
電力	DC12V & POE(IEEE802.3af)	
消費電力	DC12V : 5.76W (IR ON) ,2.88W (IR OFF)	
	PoE : 7.20W (IR ON) ,3.84W (IR OFF)	

### 改訂

改訂	説明	日付
製品名	H. 264_スマートフォーカス 屋外IPカメラ	日付 平成29年4月1日
型式	TCP-HDVB800Z42	作成者 加藤
	株式会社ARKS	承認 吉川