

# CDV-DT95IR

5メガピクセル 屋内 パノラマ ドーム IP カメラ




アドバンスド・インテリジェント・ビデオ・サーベイランスは、最先端の画像処理アルゴリズムを搭載したプログラムで、照明、葉、水波などの環境変化を考慮しながら、動く物体と静止した物体の両方を追跡します。高度なインテリジェントビデオ監視機能は、アラートをリアルタイムでトリガーする検出ルールを定義するための設定が容易な UI を備えています。アラートは、ハードウェアでサポートされている形式でサポートされています。より高度な把握のために、インテリジェントビデオサーベイランスは、本書では IVS として扱います。



## CDV-DT95IR の特徴

- ・ 5メガピクセル 屋内 パノラマドーム IP カメラ
- ・ H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ Day & Night, IR LED
- ・ 魚眼レンズ 1.19mm@F2.0
- ・ 180/360° 魚眼ビュー
- ・ Maxi-Watch Professional IP ソフト対応
- ・ Basic WDR (74 dB)
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ マイクロ SD カード (64G サポート)
- ・ 耐衝撃性規格 IK10
- ・ 防水・防塵規格 IP68
- ・ 防振規格 EN50155

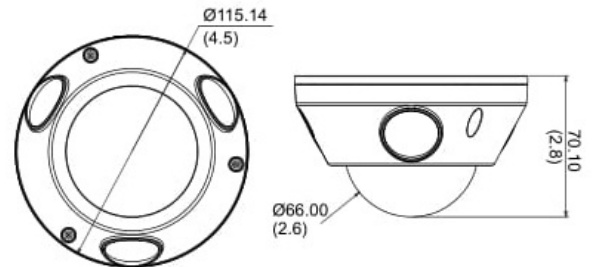

## 製品仕様

ハードウェア	
CPU	A1
イメージセンサー	1/3.2" プログレッシブスキャン CMOS
レンズタイプ	固定 (魚眼レンズ) 1.19mm@F2.0
シャッター速度	1/5 ~ 1/2,000 秒 (手動); 1/5 ~ 1/10,000 秒 (自動)
SD カード	マイクロ SD カードスロット (64G サポート)
ビデオ	
映像圧縮	H.264 MJPEG 2592 × 1944@15fps; 2048 × 1536@15fps; 640 × 480@15fps; 320 × 240@15fps
デュアルストリーミング	可能
スナップショット	可能
プライバシーマスク	可能
モーション検知	3 箇所
モバイル	iPhone/Android
ネットワーク	
イーサネット	10/100 Base-T RJ45
プロトコル	TCP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,IPv6,DNS,DDNS,NTP,ICMP, ARP,IGMP,SMTP,FTP,UPnP,SNMP,Bonjour
メカニカル	
防水	N/A
動作温度	-20°C ~ 50°C
湿度	10% ~ 85%
大きさ	115mm (Ø) x 70mm (H)
重量	469g
電源	DC12V/PoE Class2(IEEE802.3af)
消費電力	DC12V : 4.8W PoE : 5.04W

注：仕様は予告なしに変更されることがあります