

CDV-MD602


フル HD 60fps 屋外 バンダルドーム IP カメラ



1 / 2.8" Sony Exmor CMOS センサー対応で Web サーバーが内蔵されている屋外 IP カメラです。ユーザーは IE ブラウザ経由でリアルタイムビデオを見ることができます。これは、H.264、および M-JPEG ビデオ圧縮をサポートし、滑らかで高いビデオ品質を提供します。ビデオは SD カードに保存して、遠隔地で再生することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、使いやすい IP カメラです。

CDV-MD602 の特徴

- ・ Emor CMOS イメージセンサー採用
- ・ 高いフレームレート毎秒 60 フレーム (fps)
- ・ 顔検出機能によるシーン解析
- ・ H.264、M-JPEG ビデオ
- ・ WDR をさらに強化
- ・ DIS (デジタル画像安定化装置) を内蔵
- ・ 外部可変焦点レンズ調整
- ・ インテリジェント機能をサポート
- ・ Super 3D+2D デジタルノイズリダクション
- ・ Day & Night の自動時間制御
- ・ 赤外線照射距離 30m
- ・ PoE 対応
- ・ BNC ビデオアウト
- ・ IR カットフィルター搭載
- ・ SD カード録画可能
- ・ 防水規格 IP66
- ・ サポート iPhone/Android
- ・ トリプルストリーミング
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ ONVIF 準拠

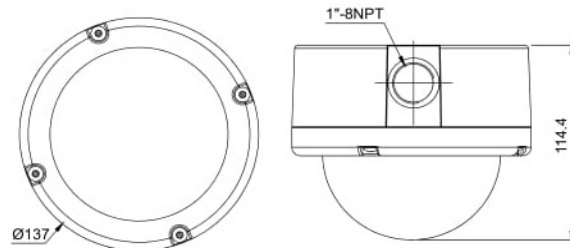

製品仕様

ハードウェア		
CPU	Multimedia SoC	
イメージセンサー	1/2.8" Sony Exmor CMOS センサー	
レンズタイプ	バリアフォーカル 2.8 ~ 12mm@F1.8	
シャッター速度	屋内, 屋外, 1/30-1/10.000	
SD カード	SD/SDHC カードスロット	
ビデオ		
映像圧縮	H.264 MJPEG	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
トリプルストリーミング		可能
スナップショット		可能
プライバシーマスク		3箇所
モーション検知		3箇所
モバイル		iPhone/Android
ネットワーク		
イーサネット		10/100 Base-T RJ45
プロトコル		IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
メカニカル		
防水		IP66
動作温度		-10°C ~ 50°C
湿度		20% ~ 80%
大きさ		(W)132mm × (H)103mm
重量		700g
電源		DC12V/POE(IEEE802.3af)
消費電力		DC12V 最大: 5.28W(IR ON), 3.84W(IR OFF) PoE 最大: 6.72W(IR ON), 5.28W(IR OFF)

注: 仕様は予告なしに変更されることがあります