

CDB-4KM552

H.265 4メガピクセルドームIPカメラ




1/3.0" メガピクセル CMOS センサー対応で Web サーバーが内蔵されています。ユーザーは IE ブラウザ経由でリアルタイムビデオを見ることができます。これは、H.265、H.264、および M-JPEG ビデオ圧縮をサポートし、滑らかで高いビデオ品質を提供します。ビデオはマイクロ SD カードに保存して、遠隔地で再生することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、使いやすい IP カメラです。



CDB-4KM552 の特徴

- ・ 4メガピクセル IR プラスチックドーム IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ 帯域幅を最大 50%節約
- ・ ROI(関心領域) 機能
- ・ 外部可変焦点レンズ調整
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ Day & Night ICR
- ・ 赤外線照射距離 30m
- ・ IR カットフィルター搭載
- ・ PoE 対応
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ iPhone/Android
- ・ P2P サポート
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ ONVIF 準拠

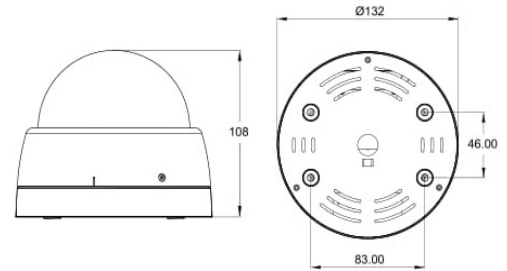

製品仕様

ハードウェア		
CPU	Multimedia SoC	
イメージセンサー	1/3" メガピクセル CMOS センサー	
レンズタイプ	可変焦点レンズ 2.8 ~ 12mm@F1.4	
シャッター速度	屋内, 屋外, 1/30-1/10,000	
SD カード	マイクロ SD/SDHC カードスロット	
ビデオ		
映像圧縮	H.265, H.264 MJPEG	2592 × 1520@30fps, 2048 × 1536@30fps, 1920 × 1080@30fps, 1600 × 1200@30fps, 1280 × 960@30fps, 1280 × 720@30fps, 800 × 600@30fps, 640 × 480@30fps, 640 × 360@30fps, 320 × 240@30fps
トリプルストリーミング		可能
スナップショット		可能
プライバシーマスク		3箇所
モーション検知		3箇所
モバイル		iPhone/Android
ネットワーク		
イーサネット		10/100 Base-T RJ45
プロトコル		IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
メカニカル		
防水		IP66
動作温度		-20°C ~ 50°C
湿度		20% ~ 80%
大きさ		132mm x 108mm(H)
重量		680g
電源		DC12V/POE(IEEE802.3af)
消費電力		DC12V 最大: 4.92W(IR ON), 2.52W(IR OFF) PoE 最大: 6.24W(IR ON), 3.36W(IR OFF)

注: 仕様は予告なしに変更されることがあります