


# NVR-936P/NVR-925P/NVR-916P

36/25/16 チャンネル H.264 POE NVR



## NVR-936P/NVR-925P/NVR-916P の特徴

- ・ 36/25/16 チャンネル POE NVR
- ・ H.264+ / H.264 圧縮
- ・ USB3.0 x1, USB2.0 x2
- ・ USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox バックアップ
- ・ HDMI & VGA デュアルモニター出力
- ・ 双方向オーディオに対応する
- ・ SATA HDD 10TB x9
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ E-Map
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

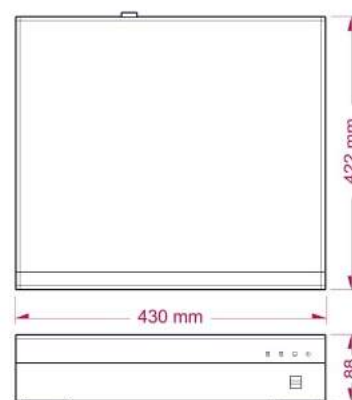

## 製品仕様

モデル	NVR-936P	NVR-925P	NVR-916P
ディスプレイチャンネル	36	25	16
圧縮率	H.264+ / H.264		
最大解像度	4K2K		
カメラベンダー	ONVIF、その他 35 のプライベートベンダー		
対応カメラ	IP カメラ、スピードドーム、魚眼カメラ、ビデオサーバー		
OS	Embedded Linux		
イーサネット	10/100/1000 Mbps RJ45 x2, 10/100 Mbps RJ45 x16 (w/ PoE+)		
ビデオ出力	HDMI, VGA		
USB ポート	USB3.0 x1, USB2.0 x2		
オーディオ	入力 : 3.5φ ステレオジャックライン入力 出力 : 3.5φ ステレオジャック 双方向オーディオに対応する		
GPIO	DI×4、リレー ×1		
RS485	D+, D-		
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム		
検索	スマート検索、時間検索、イベント検索		
最大ストレージ	SATA HDD 10TB x9, SATA HDD 10TB x8 (w / PoE+)		
e-SATA ポート	2		
RAID モード	(オプション) RAID 0/1/5		
バックアップ	USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox		
最大オンラインユーザー	10		
リモートクライアント	Windows IE 11, Mac Safari, iOS and Android APP, CMS		
電源入力	AC 100V ~ 240V		
電力出力	(w/ PoE+) RJ45 x 16, PoE 802.3at 最大 190W		
作業温度	-10° C~55° C / 14° F~131° F		
寸法	W430 x H88 x D422 (mm)		
重量	6kg (HDD なし)		

注：仕様は予告なしに変更されることがあります