




カード・指紋・顔認証ターミナル

顔認証速度 0.2 秒
 4.3 インチのタッチスクリーン
 170 度広角レンズ
 認証距離：0.3-1.5m
 顔画像キャパシティ 1500
 カードキャパシティ 1500
 指紋キャパシティ 1500
 イベントキャパシティ 150,000

モデル		DS-K1T341AM	DS-K1T341AMF
システム	オペレーションシステム	Linux	
画面	サイズ	4.3-inch	
	解像度	800 × 480	
	操作方法	静電容量式タッチスクリーン	
カメラ	解像度	720p	
	WDR	Support	
	レンズ	× 2	
	ビデオ規格	PAL (Default) and NTSC	
オーディオ	オーディオ入力	無指向性マイク	
	オーディオ出力	内蔵スピーカー	
	音量調整	可能	
ネットワーク	有線ネットワーク	10 M/100 M/1000 M self-adaptive	
	プロトコル	EHome 5.0	
インターフェース	インターフェース	× 1, RJ45	
	RS-485	× 1	
	Wiegand	Wiegand 26 and Wiegand 34	
	ロック出力	× 1	
	終了ボタン	× 1	
	ドア接点入力	× 1	
	電源インターフェース	× 1	
	タンパー	× 1	
	USB	× 1, USB2.0	
容量	登録カード数	1500	
	登録顔画像数	1500	
	登録指紋数	/	1500
	イベント数	150,000	
認証	カードのタイプ	Mifare 1	
	カード認証距離	0 to 3 cm	
	カード認証速度	< 1 s	

		DS-K1T341AM	DS-K1T341AMF
機能	顔認証速度	< 0.2 s	
	顔認証距離	0.3 to 1.5 m	
	指紋認証速度	/	< 1 s
その他	なりすまし防止機能	Support	
	ライブビュー	ソフトウェア、H. 264	
	顔認証	低照度対応	
	入退室管理	マルチパーソン認証対応	
	電源	12 VDC, 2 A	
	作業温度	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)	
	作業湿度	0 to 90%	
	IP 規格	IP65	

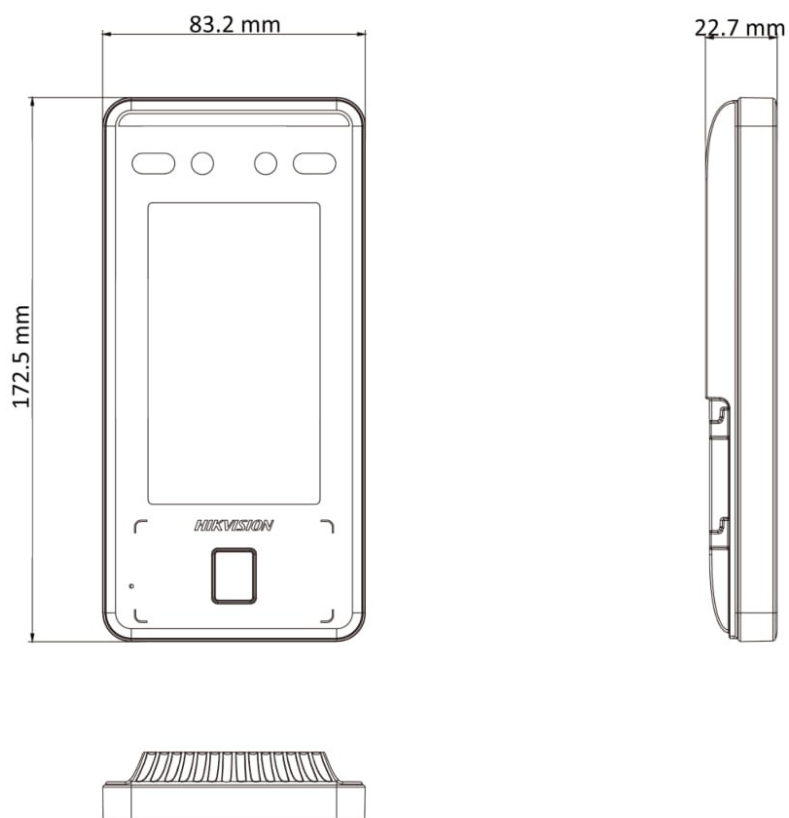

防犯のことなら

株式会社ARKS
 【アークス】

 〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1
 営業時間／9:00～18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629
www.arks-g.com