


DS-2CD2185FWD-I

8MP ネットワーク ドームカメラ



カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低被写体照度	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1/3 s to 1/100,000 s
スローシャッター	Support
レンズ	2.8 mm, horizontal field of view: 102° 4 mm, horizontal field of view: 79° 6 mm, horizontal field of view: 50° 8 mm, horizontal field of view: 40° 12 mm, horizontal field of view: 23°
レンズマウント	M12
Iris	Manual
Day&Night	IR cut filter
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
圧縮	
圧縮	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Support
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Support
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bit Rate (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像強調	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード対応、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネスは、 Web ブラウザーとクライアントソフトウェアで調整可能
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームに対して個別に 1 つの固定領域をサポート
Day/Night	自動/スケジュール/アラームトリガー
オーディオ	
ノイズフィルタ	Support
Audio I/O	Support, mono soundtrack
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz

ネットワーク	
ネットワークストレージ	Support microSD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知、改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
標準	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
基本機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
オーディオ	オーディオ入力 x 1、オーディオ出力 x 1
アラーム	オーディオ入力 x 1、オーディオ出力 x 1
オンボードストレージ	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、盗難防止機能、無人手荷物検知
ラインクロス検知	最大 1 つの仮想線
侵入検知	最大 1 つの仮想領域
盗難防止機能	指定された領域からなくなった物など検知可能
無人手荷物検知	指定された領域に置いてある怪しい手荷物、危険物など検知可能
顔検出	人の顔を検出した場合、トリガーされます
一般	
操作条件	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), 湿度 95%
電源	12 VDC ± 25%, 6.2W PoE(802.3af, class 3), 9W
IR 範囲	Up to 30 m
IP 規格	IP67, IK10
寸法	Camera: Ø 111 × 82.4 mm (Ø 4.4" × 3.2") Package: 134 × 134 × 108 mm (5.27" × 5.27" × 4.25")
重量	Camera: 500 g (1.1 lb.)

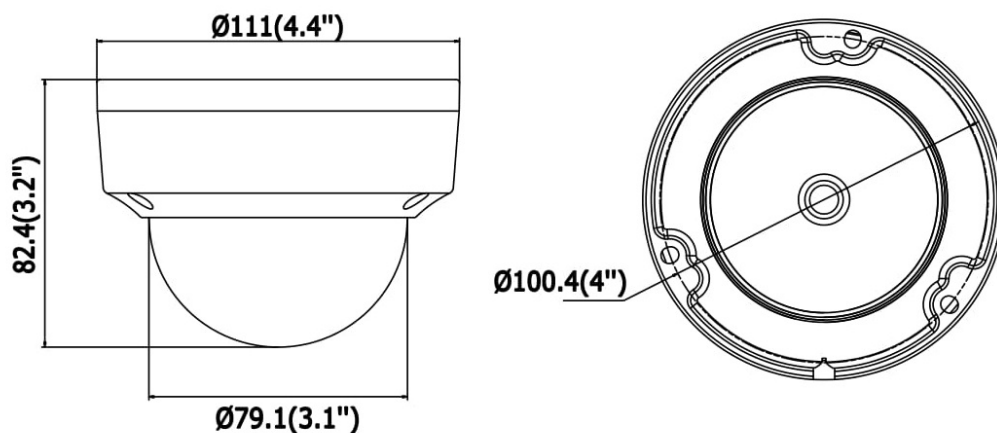

防犯のことなら

株式会社 ARKS
 【アークス】

 〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1
 営業時間／9:00～18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629
www.arks-g.com