

(DS-P03)DS-2CD6362F-IS / (DS-P04)DS-2CD6362F-ISV
6MP 全方位ネットワークカメラ



- 1/1.8" プログレッシブスキャン

CMOS

- 最大解像度 3072 × 2048 @25fps
- 最大 15 画面のライブビュー
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 赤外線照射距離 最大 15m
- マイク、スピーカー内蔵




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux (赤外線)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
レンズ	1.27 mm, F2.6; 水平画角: 180° (壁), 360°(天井), 360°(机上)
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.264 サブストリーム: H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応 (ディスプレイモードが魚眼ビューのときのみ)
ビデオビットレート	256 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	3072 × 2048
魚眼ビューストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 24fps (3072 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)
魚眼ビュートリム 最大フレームレート	50Hz: 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで設定可能)
関心領域(ROI)設定	ストリームそれぞれに 3 つの固定領域を設定可能
デイ & ナイト切り替え	自動/スケジュール
画像オーバーレイ	ビデオの上にロゴ画像 (128×128 24bit bmp) のオーバーレイが可能
ライブビューディスプレイ	
設置タイプ	机上、壁、天井
デコーディングモード	ハードウェアデコーディング、ソフトウェアデコーディング対応
ディスプレイモード	合計 15 種類のディスプレイモードに対応
オーディオ (-S モデルのみ)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応
オーディオサンプリングレート	最大、48 kHz
スマート機能	
スマート検知	侵入検知、ラインクロス検知、ヒートマップ
ネットワーク	
ネットワーク ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード(最大 128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリングなど

規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
通信 インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 RS-485 インターフェース
オーディオ入力	3.5mm オーディオ インターフェース、マイクイン/ラインイン 内蔵マイク 1 台 -42dB
オーディオ出力	13.5mm オーディオ出力 インターフェース 内蔵スピーカー1 台
アラーム (With -S モデル)	1 入力, 1 出力 (最大 DC24V 1A もしくは AC110V 500mA)
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC スロット、最大 128 GB
リセットボタン	あり
全般	
動作環境	屋内温度: -10 °C ~ 50 °C DS-2CD6362F-ISV : 屋外温度: -30 °C ~ 60 °C 湿度 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12 V $\pm$ 10%, 0.78A PoE (802.3af, class 3), 0.33 – 0.21A
消費電力	最大 12W
IR 照射距離	15 m
保護レベル	DS-2CD6362F-ISV :IK10 DS-2CD6362F-ISV :IP66
寸法	164 $\times$ 152.8 $\times$ 43.8 mm DS-2CD6362F-ISV :164 $\times$ 152.8 $\times$ 49.5 mm
重量	1400 g

寸法

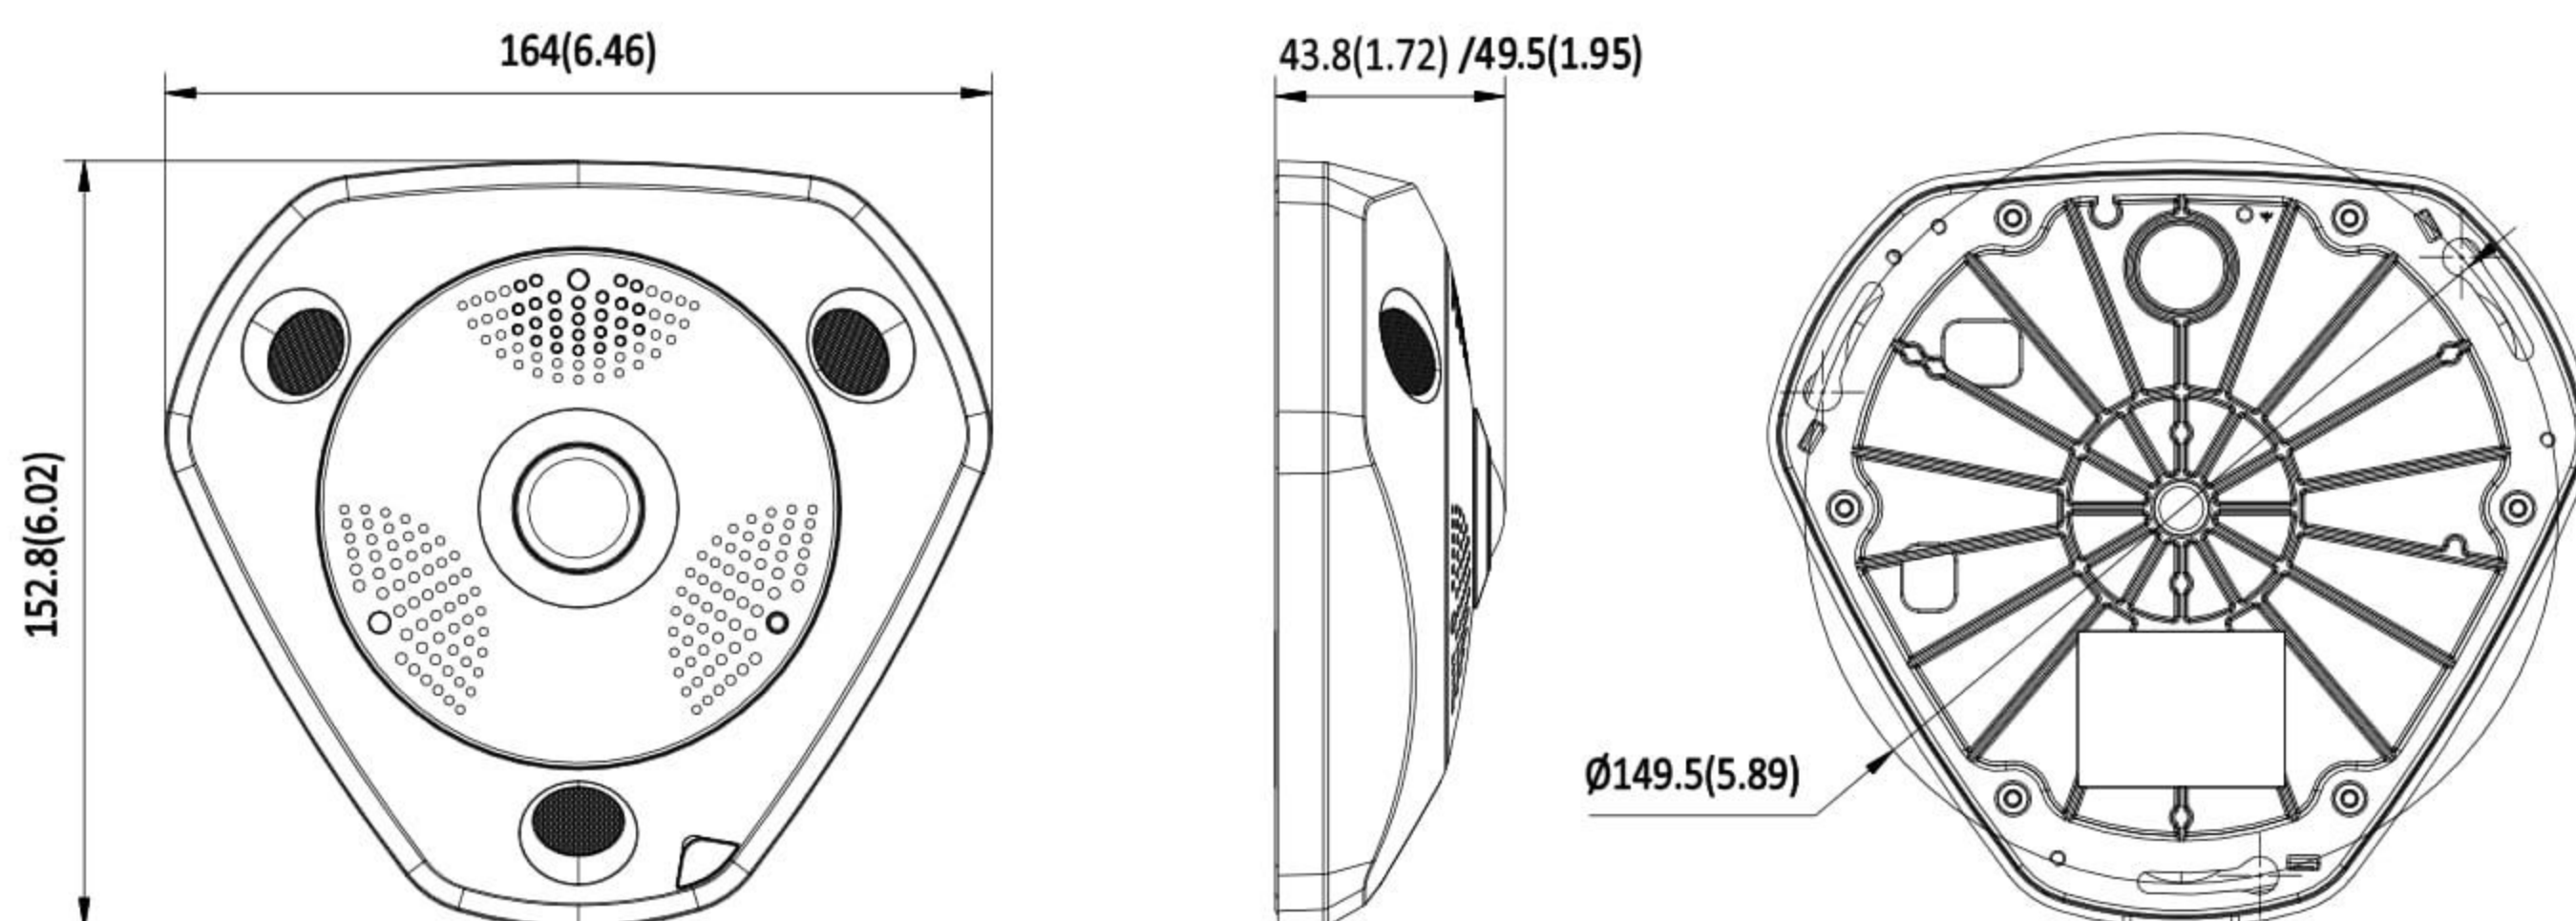

単位:mm