

ASIH4-18


サーマル顔認証カメラ



株式会社 ARKS

ASIH4-18 の特徴

- ・ 入退管理(無料ソフトウェア)
- ・ 7インチHD LCD ディスプレイ
- ・ 登録可能顔画像数 50,000 枚
- ・ 温度計測範 35°C~42°C
- ・ 音声案内で測定結果をお知らせ
- ・ 温度計測距離 0.5~1.5m
- ・ 顔認証時間≤0.3 秒
- ・ マスク検出機能
- ・ 専用スタンドで設置簡単(オプション)

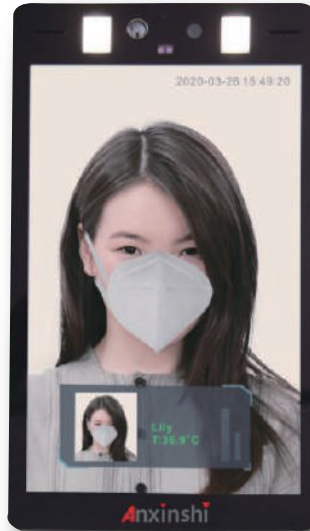

専用スタンド3種類：

大(116cm)
中(60cm)
小(29cm)



製品仕様

形番	ASIH4-18
水平解像度	420TVL
センサー	1/2.8" 2.0MP CMOS 赤外線温度センサー
機能・特徴	耐候性, 高解像 [HD], 自動 BLC 機能 (逆光補正)
温度誤差	± 0.3 の °C
認識の速度	0.3 秒
検知人数	1人
認証距離	0.5m の ~ 1.5m
測定可能温度	35 °C ~ 42 °C
WDR のダイナミックレンジ	120dB
圧縮	MJPEG/H. 264/H. 265
最大解像度	1920 x1080
最低照度	カラー : 0.001Lux@ (F1.2、AGC)
ビットレート	32KB ~16Mbps; サポート VBR; CBR
マスク検出	対応
アクセスコントロール	対応
登録可能顔画像数	50000 枚
プロトコル	TCP/IP/IUDP/IRTP/IRTSP/IRTCP/IHTTP/IDNS/IDDNS/IDHCP/IFTP/INTP/IPPPPOE/ISMTP/IUPNP
ONVIF	ONVIF 2.4
最大ユーザー	10人
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wiegand インターフェース	1CH (Wiegand 26 及び Wiegand 34)
アラーム	1CH (リレー出力、サポート顔認識、関連する温度関連する、およびマスク関連する)
作動条件	- 10° C ~ 60° C、湿度 < 70%
電源	DC12V
パワー消費量	5W
音声案内	あり、ON/OFF可能
寸法	215mm × 125mm × 20mm
重量	1Kg

注：仕様は予告なしに変更されることがあります