

## DS-2CD2821G0


2 MP ボックス ネットワーク カメラ



- 最大 1920 × 1080 @30fps
- H.265+, H.264+
- 120dB WDR
- 内蔵マイク (オプション)
- AC24V (オプション)
- オーディオ/アラーム
- 最大 128Gb SD カードストレージ
- BLC/3D DNR/ROI
- Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低被写体照度	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	1/3 s to 1/100,000 s
スローシャッター	Yes
レンズマウント	CS mount
Auto-Iris	DC drive
Day & Night	IR cut filter
DNR	3D DNR
WDR	120dB
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265	Main Profile
H.265+	Main stream supports
ビデオビットレート	32 Kbps to 8 Mbps
オーディオビットレート	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオ圧縮	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
<b>画像</b>	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像強調	BLC/3D DNR
画像設定	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser
ROI (関心領域)	Support 1 fixed region for main stream
Day/Night	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	Support micro SD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知、改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
基本機能	ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.53
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 ch
ユーザー/ホスト	最大 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
ソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500

ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ	1 input (line in/mic in, 3.5 mm), 1 output(3.5 mm) (only -AC model supports mic in)
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485
ビデオ出力	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
アラーム	DS-2CD2821G0: 1 input, 1 output (max. DC 12 V, 30 mA) DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V): 1 input, 1 output (max. DC 24 V, 1 A or max. AC 110 V, 500 mA)
SD カード	Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
リセットボタン	Yes
SVC	H.265 encoding and H.264 encoding support
オーディオ	
ノイズフィルタ	Yes
オーディオ I / O	Yes (mono sound)
サンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知
一般	
操作条件	-10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F), humidity 95% or less (non-condensing)
電源	DC: 12 V ± 25% AC: 24 V ± 25% (AC24V models support) PoE: 802.3af, class 3 Terminal block
消費電力	DC: 12 V, 0.4 A, max: 4.8 W AC: 24 V, 0.2 A, max: 4.8 W (AC24V model supports) PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 6 W
メディア	Shell: plastic, camera body: metal
寸法	Camera: 68 × 56 × 143 mm (2.7" × 2.2" × 5.6") With package: 172 × 110 × 99 mm (6.8" × 4.3" × 3.9")
重量	Camera: 440 g (1 lb.) With package: 600 g (1.3 lb.)

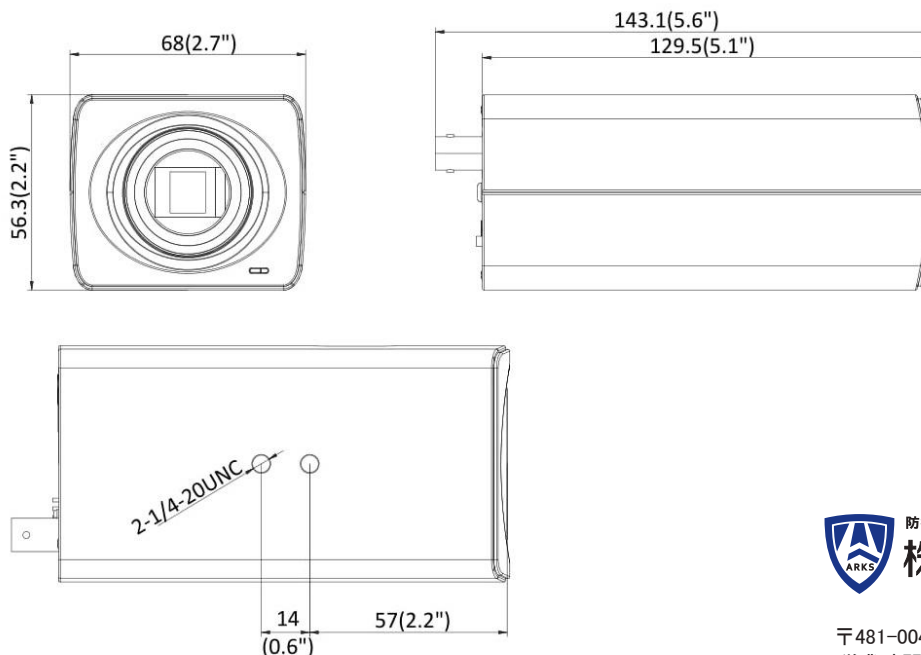

防犯のことなら

株式会社 ARKS  
【アークス】

〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1  
営業時間/9:00~18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629

www.arks-g.com