

DS-2CE19DF8T-AZE


2MPカラービューPoC電動バリフォーカルバレット



- 1/1.8" CMOS イメージセンサー
- 24時間カラー録画
- 解像度 1920 × 1080
- 2.8-12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 水平画角 92.3° -34.2°
- 最大40m
- IP68

仕様	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 x 1080
フレームレート	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
最低照度	0.0003ルクス@(F1.0、AGC ON)、0ルクス(白色光)
シャッター速度	PAL: 1/25秒から1 / 50,000秒; NTSC: 1/30秒から1 / 50,000秒
レンズ	2.8mmから12mmの電動、オートフォーカス
視野角	水平FOV: 92.3° ~ 34.2°、垂直FOV: 48.4° ~ 19°、対角FOV: 112.2° ~ 39.2°
レンズマウント	Φ24
デイ/ナイト	カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥ 130dB
角度調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°
メニュー	
白色光	オート/オフ
イメージモード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	対応
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出)モード	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、鏡、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト
インターフェース	
ビデオ出力	1つのHDアナログ出力
全般	
動作環境	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)、湿度: 90%以下
電源	12 VDC/24 VAC ± 20%/PoC.at
消費電力	最大: 12.2 W
保護等級	IP68
材質	金属
白色光距離	最大40m
通信	HIKVISION-C
寸法	89.5 mm × 85.6 mm × 237.1 mm (3.52" × 3.37" × 9.33")
重量	約.1020 g

▪寸法

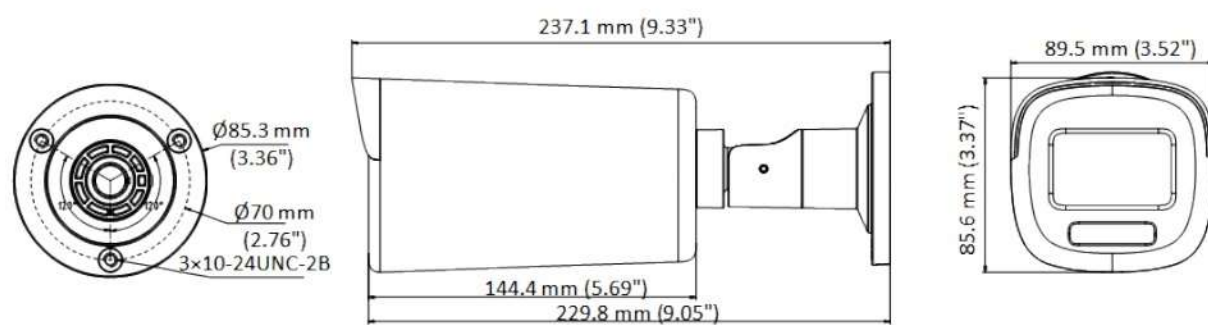

▪金具

DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス
		