

CDB-HD280

2メガピクセルフルHD屋内ドームIPカメラ




このIPカメラは、Webサーバーが内蔵されたフルHD3軸ドーム型IPカメラです。ユーザーはインターネットエクスプローラー（IE）ブラウザを経由してリアルタイムのビデオを見ることができます。IPカメラは、H.264、Motion JPEG および MPEG4 ビデオ圧縮と、スムーズで高いビデオ品質を提供するデュアルストリーミングを同時にサポートします。ビデオはSDカードに保存し、リモートで再生することができます。ユーザーにフレンドリーなインターフェイスで、使いやすいIPカメラです。



CDB-HD280 の特徴

- ・ 3D + 2D デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ デイナイト手動で時間を切り替える
- ・ 赤外線距離 30メートル
- ・ パワーオーバーイーサネットが利用可能
- ・ ビデオ出力
- ・ H.264 / M-JPEG / MPEG4 圧縮
- ・ SDカードバックアップ
- ・ iPhone / Android / Mac サポート
- ・ ソフトウェア統合用 SDK

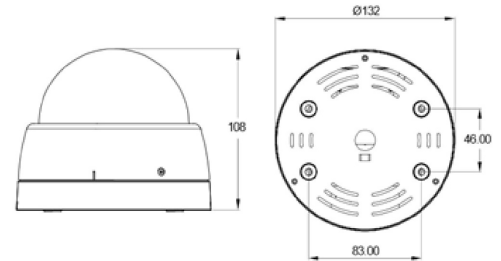

製品仕様

ハードウェア	
CPU	Multimedia SoC
イメージセンサー	1/2.7"2M CMOS
レンズタイプ	パリアフォーカルレンズ 2.8-12mm@F1.4
シャッター速度	屋内, 屋外, 1/30-1/10,000
SDカード	SDカードスロット
ビデオ	
映像圧縮	H.264 MJPEG 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
トリプルストリーミング	可能
スナップショット	可能
プライバシーマスク	可能
モーション検知	3箇所
モバイル	iPhone/Android
ネットワーク	
イーサネット	10/100 Base-T RJ45
プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP
メカニカル	
防水	N/A
動作温度	-10°C ~ 45°C
湿度	20% ~ 80%
大きさ	132mm x 108.4mm (H)
重量	680g
電源	パワー DC12V/POE (IEEE802.3af)
消費電力	DC12V Max: 3.96W (IR ON), 2.52W (IR OFF) POE: Max: 5.28W (IR ON), 3.36W (IR ON)

注：仕様は予告なしに変更されることがあります