


WB-HB01

1 チャンネル 1080P H.264 ビデオサーバー



WB-HB01 の特徴

- ・ 1 チャンネルビデオサーバー
- ・ H.264+ / H.264 圧縮
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ ワイヤレス対応 (オプション)
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ PoE
- ・ SDK
- ・ MaxiWatch Professional IP ソフト対応
- ・ MaxiWatch Lite 64 チャンネルレコーディングソフト
- ・ ONVIF 準拠

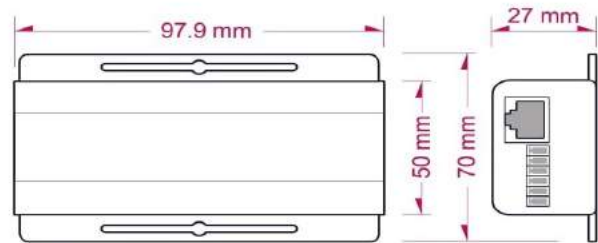

製品仕様

ディスプレイチャンネル	1
圧縮率	H.264+ / H.264
最大解像度	1920x1080
ビデオ解像度	NTSC: 1920x1080, 1280 x 720, 720x480, 704x480 352x240, 176x144 PAL: 1920x1080, 1280 x 720, 720x576, 704x576 352x288, 176x144
最大ストリーム数	2
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP SAMBA, Bonjour
OS	Embedded Linux
イーサネット	RJ45, 10/100 Mbps
ビデオ入力	BNC x 1
ビデオ入力フォーマット	AHD, TVI, CVI
モーション検知	3箇所
スナップショット	可能
プライバシーマスク	可能
オーディオ	入力: ターミナル 出力: ターミナル 双方向オーディオに対応する
GPIO	DI x2, DO x1
RS485	D+, D-
電源入力	DC12V, POE (IEEE802.3af)
消費電力	DC12V: 5W, POE: 5W
ストレージ	マイクロ SD カードスロット x 1
防水	n/a
作業温度	-20°C~50°C / -4°F~122°F
寸法	W50 x H27x D97.9 (mm)
重量	200g

注: 仕様は予告なしに変更されることがあります