

CDV-2KM502S


H.265 2メガピクセルバンダルドーム IP カメラ



1/2.8" Sony Exmor-R CMOS センサー対応で Web サーバーが内蔵されています。ユーザーは IE ブラウザ経由でリアルタイムビデオを見ることができます。これは、H.265、H.264、および M-JPEG ビデオ圧縮をサポートし、滑らかで高いビデオ品質を提供します。ビデオは SD カードに保存して、遠隔地で再生することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、使いやすい IP カメラです。

CDV-2KM502S の特徴

- ・ 2メガピクセル IR バンダルドーム IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ ROI(関心領域)機能
- ・ スマートストリーム
- ・ 外部可変焦点レンズ調整
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ Day & Night ICR
- ・ 防水 IP66
- ・ 赤外線照射距離 30m
- ・ IR カットフィルター搭載
- ・ PoE 対応
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ サポート iPhone/Android
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ ONVIF 準拠

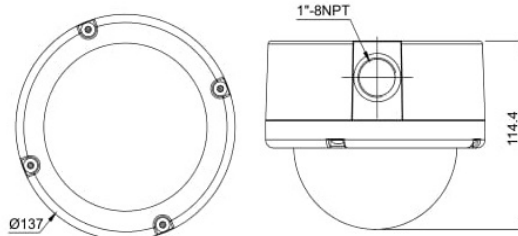

製品仕様

ハードウェア		
CPU	Multimedia SoC	
イメージセンサー	1/2.8" Sony Exmor-R CMOS センサー	
レンズタイプ	可変焦点レンズ 2.8 ~ 12mm@F1.4	
シャッター速度	屋内, 屋外, 1/30-1/10.000	
SD カード	マイクロ SD カードスロット	
ビデオ		
映像圧縮	H.265, H.264 MJPEG	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
トリプルストリーミング		可能
スナップショット		可能
プライバシーマスク		3箇所
モーション検知		3箇所
モバイル		iPhone/Android
ネットワーク		
イーサネット		10/100 Base-T RJ45
プロトコル		IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
メカニカル		
防水		IP66
動作温度		-20°C ~ 60°C (IR Off) -20°C ~ 50°C (IR On)
湿度		20% ~ 80%
大きさ		137(Φ)mm × 102(H)mm
重量		890g
電源		DC12V & POE(IEEE802.3af)
消費電力		DC12V 最大 : 6.2W PoE 最大 : 6.3W

注：仕様は予告なしに変更されることがあります