


DVR-416

16 チャンネル 1080P H.264 トリブリッド DVR



DVR-416 の特徴

- ・ 16 チャンネルトリブリッド NVR
- ・ H.264 圧縮
- ・ Full HD 1080P
- ・ USB2.0 x2
- ・ USB バックアップ、リモートブラウザバックアップ
- ・ HDMI & VGA デュアルモニター出力
- ・ SATA HDD 10TB x4
- ・ Embedded Linux
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ スマート検索、時刻検索、イベント検索

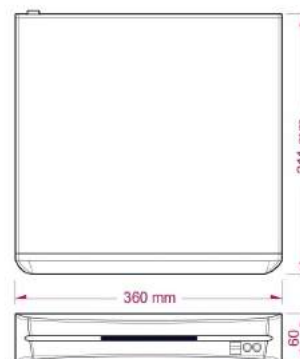

製品仕様

圧縮率	H.264
カメラの種類	AHD, TVI, アナログ, IP カメラ
最大 aHD/TVI カメラチャンネル	16
最大アナログカメラチャンネル	16
最大 IP カメラチャンネル	4
OS	Embedded Linux
最大 IP カメラデコード	1080P@30fps
最大 aHD/TVI/ アナログデコード	NTSC: 1080P@30fps PAL: 1080P@25fps
aHD/TVI/ アナログエンコード	NTSC: 1080P@15fps, 720P@30fps, 960H@30fps D1@30fps, Half D1@30fps, CIF@30fps PAL: 1080P@15fps, 720P@25fps, 960H@25fps D1@25fps, Half D1@25fps, CIF@25fps
最大ストレージ	SATA HDD 10TB x4
イーサネット	RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps
ビデオ出力	HDMI, VGA
USB ポート	USB2.0 x2
BNC ビデオ入力	16
オーディオ	入力 : RCA x4 出力 : RCA x1
GPIO	DI x 2、リレー x 1
RS485	D+, D-
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム
検索	スマート検索、時刻検索、イベント検索
バックアップ	USB バックアップ、リモートブラウザバックアップ
同軸制御	aHD カメラ対応
オンラインユーザーの最大数	6
リモートクライアント	Windows IE 11, iOS and Android APP, CMS
電源入力	DC 12V
消費電力	16.49W (HDD なし)
作業温度	-10° C~55° C / 14° F~131° F
寸法 / 重量	W360 x H60 x D311 (mm) / 3kg (HDD なし)

注：仕様は予告なしに変更されることがあります