


TCP-KZ262S

H.265 2メガピクセル IP ボックスカメラ



TCP-KZ262S の特徴

- ・ H.265 は帯域幅 50% 節約
- ・ 2メガピクセルボックス IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ ROI(関心領域) 機能
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ SD カードバックアップ
- ・ IR カットフィルター
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ Power over Ethernet(PoE) 対応
- ・ ソフトウェア統合のための SDK
- ・ iPhone/iPad/Android 対応
- ・ Day & Night ICR
- ・ ビデオ出力
- ・ ONVIF 準拠
- ・ プッシュ通知

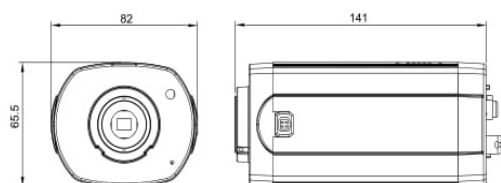

製品仕様

CPU	マルチメディア SoC	セキュリティ	パスワード、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化データ転送、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベース認証、QoS/DSOP
RAM	512MB	オンラインユーザー	10
Flash	32MB	モバイル	iOS 8 以上、Android 4.0.4 以上
イメージセンサー	1/2.8" Sony Exmor-R CMOS Sensor	オーディオストリーミング	双方向
最小照度	カラー : 0.005 Lux B/W: 0.001 Lux (AGC ON)	オーディオ圧縮	G.711(64K) and G.726(32K/24K)
DC IRIS 対応	可能	音声入力	オーディオ入力またはビルトインマイク (オートスイッチ)
Day/Night	IR カットフィルター	音声出力	3.5mm フォーンジャック
ビデオ出力	可能	イーサネット	10/100 Base-T RJ45
アラーム	1 DI / 1 DO	プロトコル	IPv6/IPv4/HTTP/HTTPS/SNMP/QoS/DSOP/Access list/IEEE802.1X/RTSP/TCP/IP, UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA/Bonjour
RS-485	可能	有線 / 無線	有線
BLC	Auto	システム	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 以上 Chrome, Safari, Firefox
AGC	X8, x12, x16, x24, x32, x40, x48, x64	SDK	可能
センサー感度	1/5, 1/10, 1/15, 1/30	ビデオ管理ソフトウェア	MaxiWatch Lite 64 チャンネル
D-WDR	レベルで調整	録画トリガー	モーション検出、IP チェック、ネットワーク故障、スケジュール、DI
Denoise 2D+3D	レベルで調整	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
シャッタースピード	屋内, 屋外, 1/30 ~ 1/10,000	プレイバック (再生)	可能
SD カード	SD カードスロット	ファイルを削除	可能
映像圧縮	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps	動作温度	-20° C ~ 70° C
トリプルストリーミング	可能	湿度	20% ~ 80%
ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、	防水	N/A
ビデオ調整 スナップショット	WDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、デイ&ナイト調整	大きさ	65.5mm(W) × 82mm(H) × 141mm(D)
圧縮フォーマット	H.265 / H.264 / M-JPEG	重力	450g
ビットレート調整	CBR, VBR	電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
プライバシーマスク	3 箇所	消費電力	消費電力 DC12V 最大 : TBD PoE 最大 : TBD
モーション検出	3 箇所		
センサー検出	可能		
トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存, DO, SAMBA, Dropbox, Google Drive		
プリ / ポストアラーム	プリアラーム 5 秒 / ポストアラーム 10 秒		

注 : 仕様は予告なしに変更されることがあります