

# (DS-N041S)DS-7100NI-Q1/SSD(1T) SSD コンパクト NVR

## 特徴

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮に対応
- 最大 40/60 Mbps 着信帯域幅、および 60 Mbps 発信帯域幅
- 最大 4/8-ch IP カメラ入力 (最大 4 MP)
- 最大 2-ch@1080p デコード機能



## 圧縮と記録

- H.265+ 圧縮により、ストレージスペースが最大 75%削減される
- 最大解像度 4 MP でのフルチャンネル録画

## ストレージと再生

- 1 TB SSD 搭載
- 4 MP 解像度または 2 チャンネル@ 1080p 解像度での 1 チャンネル再生

## スマート機能

- ラインクロス検出と侵入検出に対応
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生


## ネットワーク & イーサネット接続

- 1 つの自己適応型 10/100 Mbps イーサネットインターフェース
- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect および DDNS (Dynamic Domain Name System)

## 仕様


型番	DS-7104NI-Q1/SSD(1T)	DS-7108NI-Q1/SSD(1T)
<b>ビデオおよびオーディオ</b>		
IP ビデオ入力	4-ch 最大解像度 4 MP	8-ch
着信帯域幅	40 Mbps	60 Mbps
発信帯域幅	60 Mbps	
HDMI 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
オーディオ出力	1-ch, 3.5 mm インターフェース	
Two-way audio input	1-ch, 3.5 mm インターフェース	
<b>デコード</b>		
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
記録解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同期再生	4-ch	8-ch
機能	1-ch@4 MP, 2-ch@1080p (25 fps)	
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ および オーディオ	
<b>ネットワーク</b>		
リモート接続	16	
ネットワークプロトコル	IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, DDNS	
ネットワークインターフェース	1, RJ-45 10/100 Mbps インジケータライトつき自己適応型イーサネットインターフェース	
<b>補助インターフェース</b>		
容量	1 TB SSD 搭載	
USB インターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0	
<b>全般</b>		
電源	12 VDC, 18 W	
ファン	N/A	
消費電力(SSD 含む)	≤ 6 W	
動作温度	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)	
動作湿度	10% ~ 90%	
寸法 (W × D × H)	100 × 100 × 23.5 mm (3.9 × 3.9 × 0.9 インチ)	
重量 (SSD 含む)	≤ 0.2 kg (0.44 lb)	
<b>認証</b>		
FCC	パート 15 サブパート B, ANSI C63.4-2014	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	

# 寸法

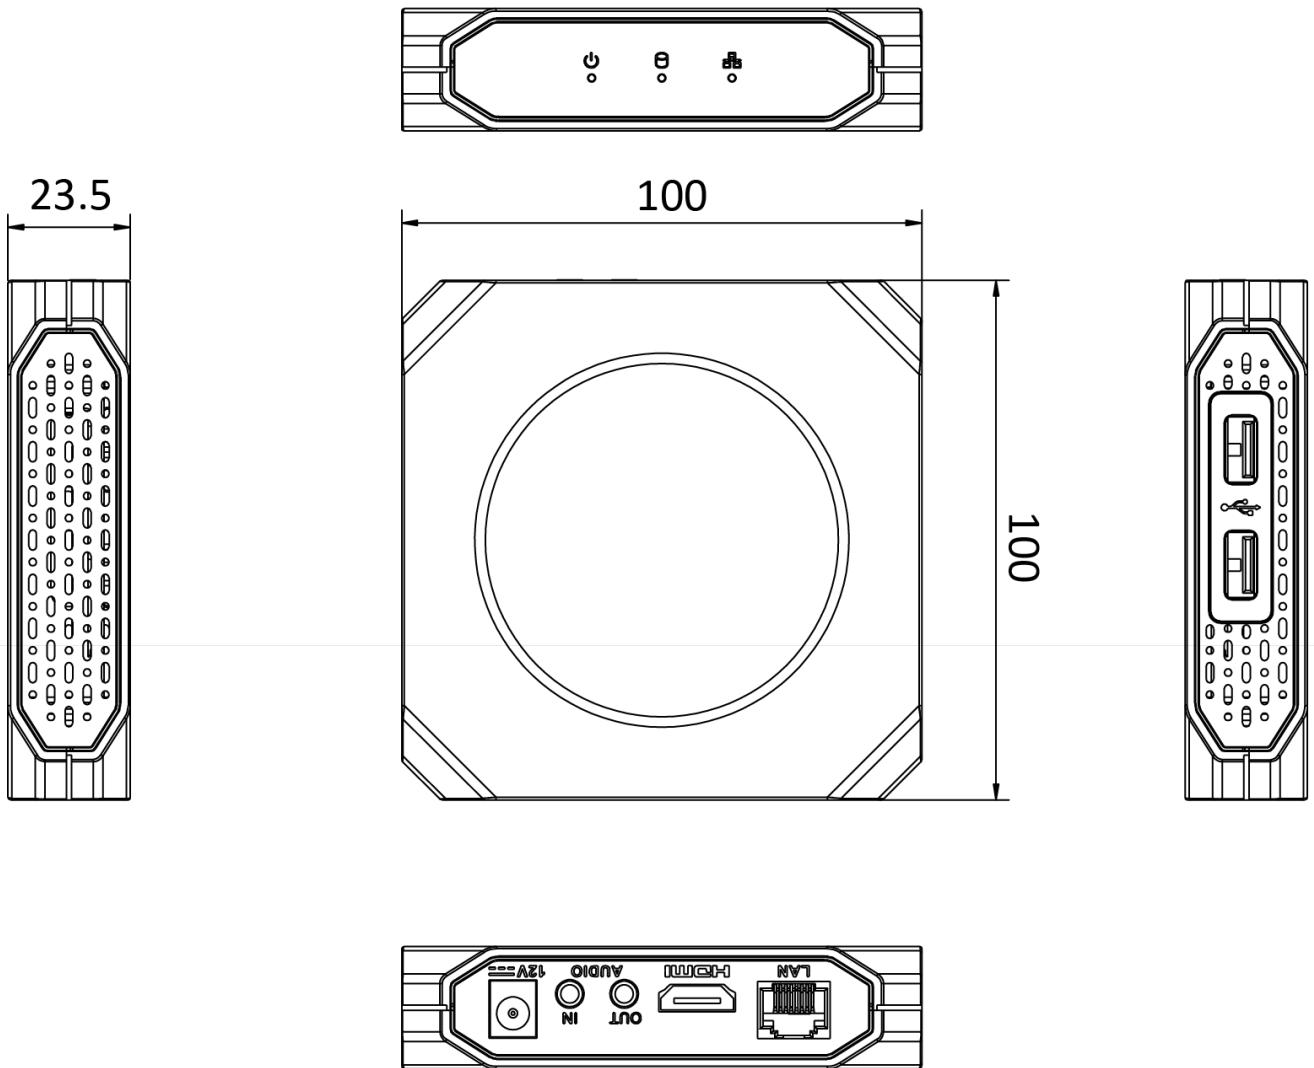

Unit: mm

## インターフェース

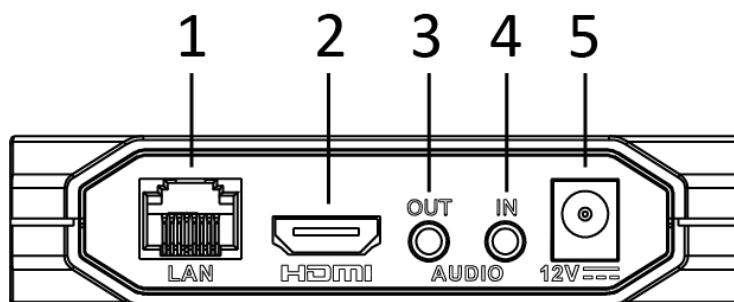

No.	説明	No.	説明
1	LAN インターフェース	4	オーディオ入力
2	HDMI インターフェース	5	電源
3	オーディオ出力		



防犯のことなら

株式会社ARKS  
【アークス】

〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1  
営業時間／9:00～18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629

www.arks-g.com