

Hik-Connect 初期設定方法

1. モバイルアプリをインストールします。




iPhone の場合は、App Store からダウンロードすることができます。

Android スマホの場合は、メーカーの公式ホームページから apk ファイルをダウンロードしてください。

<https://www.hik-connect.com/>

2. アプリを起動します。国・地域を選択して、右上の✓マークをクリックします。

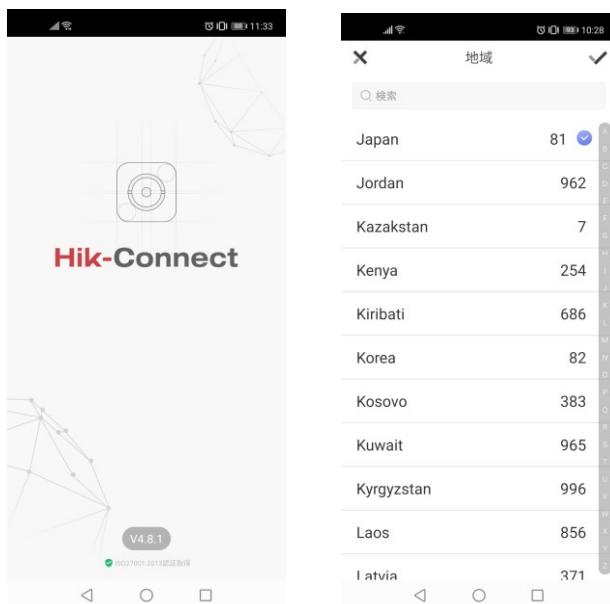


3. 新規にアカウントを作成します。[アカウント登録]を選択します。

※ アカウントにログインしていない**ビジターモード**の状態、録画機を登録した場合は端末に対して紐づくようで、その状態で、別の端末に登録しようとする、「デバイスはずでにほかのアカウントに追加されています」と表示されます。個人でスマホ1台だけで遠隔監視を行うのであれば、ビジターモードでも大丈夫ですが、もしスマホとタブレット2台で遠隔監視を行いたい場合は、アカウントを登録してログインしてから使用した方がいいように思われます。同じアカウントを使用すれば、複数のスマホ端末で映像を確認することはできません。



4. アカウントに使用するメールアドレス（または携帯電話番号）を入力して、[セキュリティコードを取得]をクリックします。登録したメールアドレス（または携帯電話番号）に、認証コードが送信されています。コードを確認して入力します（30分以内に入力が必要です）。[完成]をクリックします。

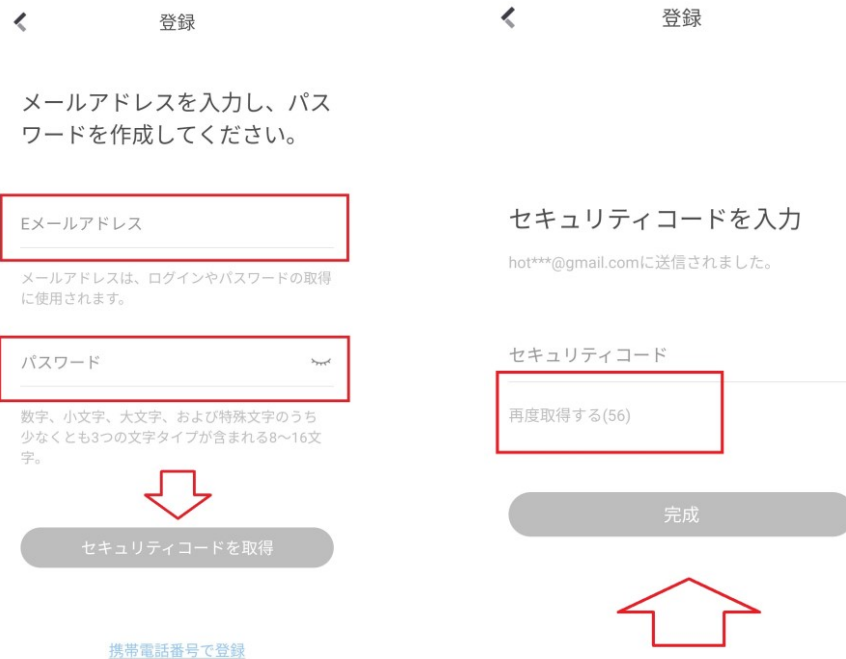

5. アプリにログインされます。




6. 続いて、レコーダーの設定を行います。メニュー画面から[設定]>[ネットワーク]を選択します。[プラットフォームへのアクセス]を選択し、【有効】にチェックします。

【検証コード】(Verification Code) 欄に、6文字～12文字の任意の番号を入力してください。検証コードはスマホなどで、オンライン状態の録画機を探し出し、登録する際に入力するコードになるので、セキュリティを上げるための対策です。検証コードを入力したら「利用規約と個人情報保護方針」のチェックボックスにチェックを入れて、画面下の「OK」をクリックすれば、ステータスがオンラインになります。




7. 携帯アプリにログイン後、レコーダーを登録します。+マークをクリックし、[QR コ

ードスキャン]を選択します。レコーダーに貼ってあるシールをスキャンするか、レコーダー設定画面の[プラットフォームへのアクセス]ページ(上記画像)のQRコードをスキャンしてください。

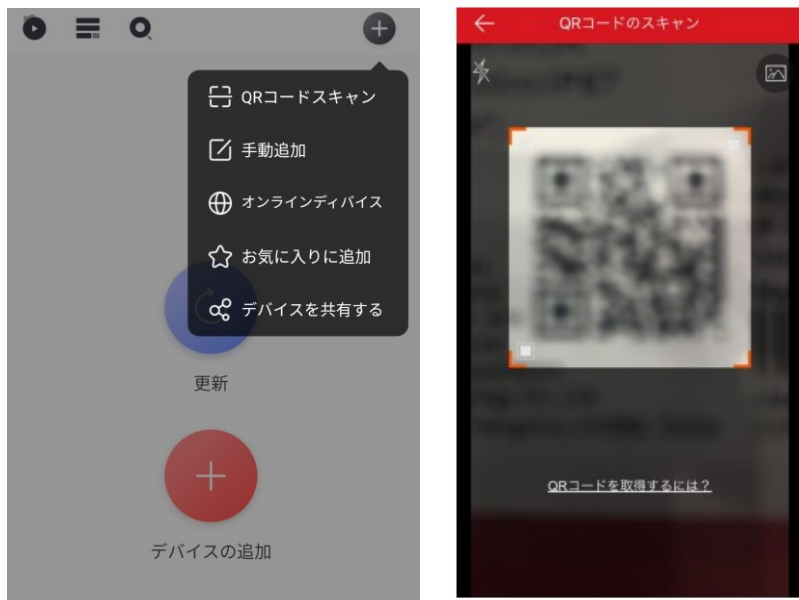

※ **手動追加**の場合、Hik-Connect Domain(製品のシリアルNo.)またはIPアドレスでデバイスを登録することもできます。ただ、IPアドレス登録の場合、ネットワークが変わるときに(例えば、WiFiからデータ通信に切り替えるとき)、エラーが出る可能性があるため、QRコード登録またはシリアルNo.登録のほうがおすすめです。

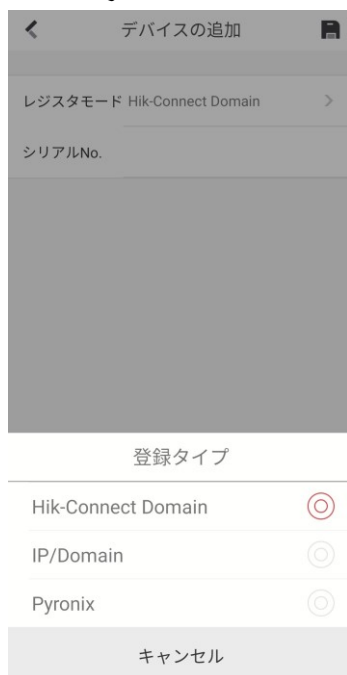

8. モバイルアプリにレコーダーが登録されます。




[DDNSの設定](#) (?)

次

Hik-Connect レコーダー共有設定

(1台のレコーダーを複数のモバイルアプリで閲覧する場合)


1. 最初に、レコーダーを共有するユーザー側で設定します。ホーム画面の[詳細]を選択します。表示された画面の [共有設定を管理する]をクリックして、[デバイスを共有する]を選択します。

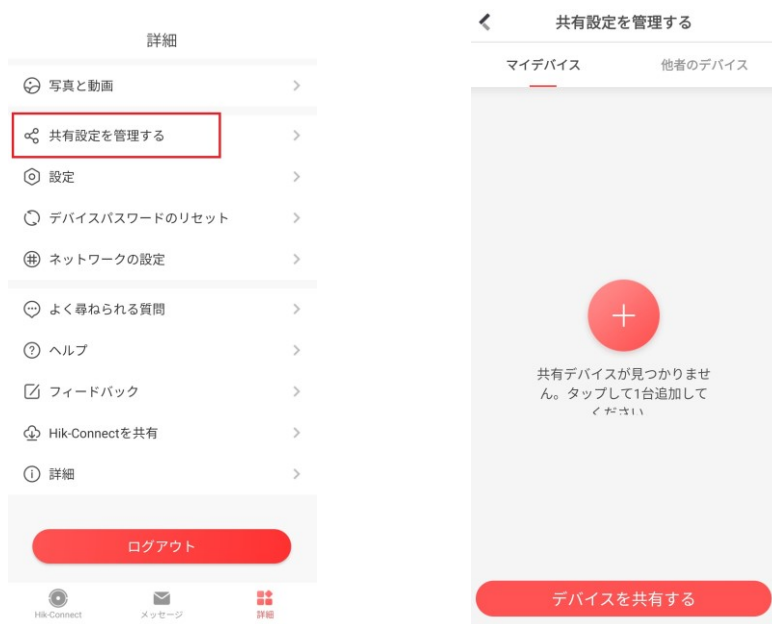

2. 共有する相手の Hik-Connect のアカウントで利用しているメールアドレス、または携帯電話を入力するか、QR コードでデバイスをシェアすることもできます。



3. デバイスを選択して、「次」をクリックします。

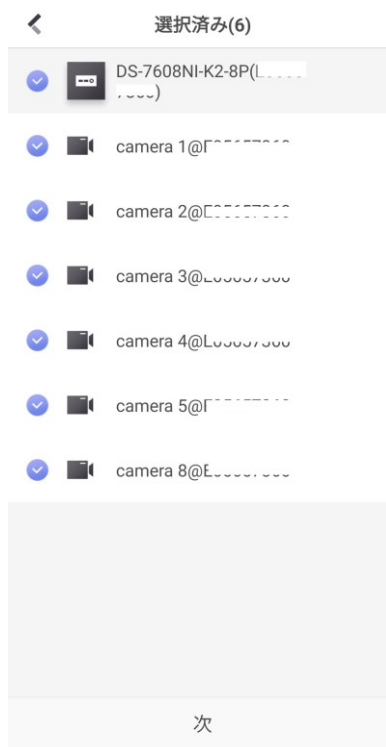

4. 「すべての許可」から✓を外すと、割り当てる許可を変更することができます。権限を選択して、「終了」をクリックします。



5. QRコードの場合、QRコードが表示されます。共有する相手がQRコードをスキャンして、共有デバイスを取得できます。

メールアドレスまたは携帯電話番号の場合、相手のアカウントに通知が送信されます。




6. [今すぐ見る]を選択します。共有されているレコーダー名が表示されていますので、[受諾]を選択します。



これで共有完了です。ホーム画面にレコーダーが表示されます。

7. 共有されているアカウントの一覧を確認するには、[共有設定を管理する]をクリックします。共有先履歴が表示されます。

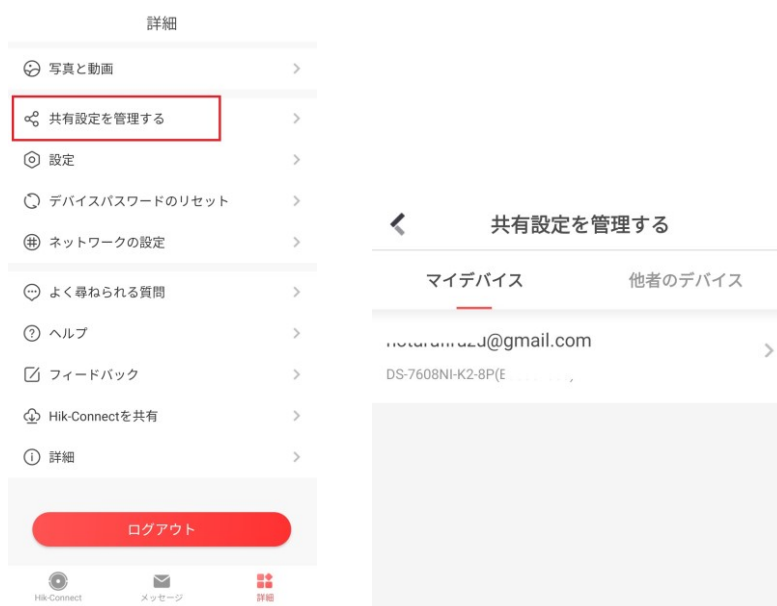

8. ユーザーのメールアドレスをクリックすると、共有カメラの一覧が表示されます。共有権限を変更することができます。

< 選択済み(6)

- DS-7608NI-K2-8P(L.....)
- camera 1@.....
- camera 2@.....
- camera 3@.....
- camera 4@.....
- camera 5@.....
- camera 8@.....

次

< 共有の詳細

受信者:.....@gmail.com >

注記: >

共有デバイス

- すべての許可 
- camera 1@..... >
ライブビュー/遠隔再生/アラーム/双方向音声/PTZ
- camera 2@..... >
ライブビュー/遠隔再生/アラーム/双方向音声/PTZ
- camera 3@..... >
ライブビュー/遠隔再生/アラーム/双方向音声/PTZ
- camera 4@..... >
ライブビュー/遠隔再生/アラーム/双方向音声/PTZ
- camera 5@..... >
ライブビュー/遠隔再生/アラーム/双方向音声/PTZ

終了