

TCP-KM465

H.265_4 メガピクセル IR バレットカメラ




1 / 3 "Megapixel CMOS センサー IP カメラで、Web サーバーが内蔵されています。ユーザーは IE ブラウザ経由でリアルタイムビデオを見ることができます。H.265、H.264、および M-JPEG 圧縮をサポートし、滑らかで高いビデオ品質を提供します。ビデオは Micro SD カードに保存して、遠隔地で再生することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、使いやすい IP カメラです。



TCP-KM465 の特徴

- ・ 4 メガピクセルの IR バレット IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ 帯域幅を最大 50% 節約
- ・ ROI (関心領域) 機能
- ・ 外部可変焦点レンズ調整
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ Day & Night ICR
- ・ IR LED 内臓 30M
- ・ iPhone/Android
- ・ 防水規格 IP66
- ・ IR カットフィルター機構
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ ソフトウェア統合用 SDK
- ・ MaxiWatch Professional IP
- ・ Maxiwatch Lite 64ch
- ・ P2P をサポート
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

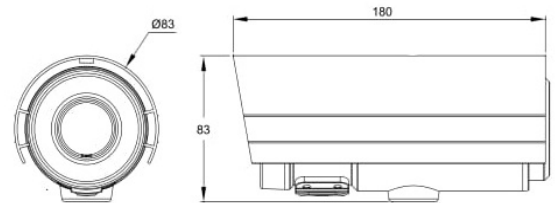

製品仕様

CPU	マルチメディア SoC	モーション検出	3 箇所
RAM	512MB	センサー検出	可能
Flash	256MB	トリガーアクション	メール、FTP サーバー SD カードに保存、リレーアウト、SAMB
イメージセンサー	1/3" Megapixel CMOS sensor	セキュリティ	パスワード、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化データ転送、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベース認証、QoS/DSOP
レンズタイプ	可変焦点レンズ 2.8 ~ 12mm、@F1.4	プリ / ポストアラーム	プリアラーム 5 秒 / ポストアラーム 10 秒
最小照度	Color : 0.01 Lux AGC ON; B / W : 0.001Lux AGC ON	オンラインユーザー	10
視野角	水平 : 34.47° - 92.42° / 垂直 : 19.42° - 48.24°	モバイル	iPhone/Android
Day/Night	IR カットフィルター	オーディオストリーミング	双方向
ビデオ出力	可能	オーディオ圧縮	G.711(64K) and G.726(32K/24K)
アラーム	1 D/I & 1 Relay Out	音声入力	3.5mm 入力
IR LED	28 Units 5 φ + 2 Units High Power, 850nm	音声出力	3.5mm 出力
IR 距離	30M	イーサネット	10/100 Base-T RJ45
BLC	Auto	プロトコル	IPv6/IPv4/HTTP/HTTPS/SNMP/QoS/DSOP/Access list/IEEE802.1X/RTSP/TCP/IP, UDP/SNTP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/3GPP/SAMB/Bonjour
AGC	X8, x12, x16, x24, x32, x40, x48, x64	システム	Browser IE 7.0 or above, Firefox 3.0, Safari / Opera, Google Chrome
センサー感度	1/5, 1/10, 1/15, 1/30	SDK	可能
D-WDR	レベルで調整	ビデオ管理ソフトウェア	MaxiWatch Lite 64CH
Denoise 2D+3D	レベルで調整	動作温度	-20°C ~ 60°C
シャッタースピード	屋内、屋外、1/30 ~ 1/10,000	湿度	20% ~ 80%
SD カード	マイクロ SD/SDHC カードスロット	防水	IP66
映像圧縮	2592x1520@30fps, 2048x1536@30fps, 1920x1080@30fps, 1600x1200@30fps, 1280x960@30fps, 800x600@30fps, 640x360@30fps, 320x240@30fps	大きさ	83(Φ)mm x 180(H)mm
	H.265 H.264 MJPEG	重力	720g
トリプルストリーミング	可能	電源	DC12V, AC24V or POE (IEEE802.3af)
ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、WDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、デイ&ナイト調整	消費電力	DC 12V Max: 6W (IR ON); 3.12W (IR OFF) PoE Max: 7.68W (IR ON); 3.84W (IR OFF)
スナップショット	可能		
プライバシーマスク	可能		

注：仕様は予告なしに変更されることがあります