

(DS-P24)DS-2CD2025FWD-I

2 MP 超低照度ネットワークバレットカメラ



特徴

- ・最大解像度 2MP
- ・最大 1920 × 1080 @30fps
- ・2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 単焦点, 光学ズーム
- ・超低照度
- ・H.265, H.265+, H.264+, H.264
- ・12 VDC & PoE (802.3af)
- ・IR 照射距離: 最大 30 m
- ・オンボードストレージ対応, 最大 128 GB
- ・IP67
- ・120dB ワイドダイナミックレンジ

仕様


カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON 時), 0 lux with IR
シャッター時間	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
レンズ	2.8 mm, 水平視野: 108° 垂直視野 59° 4 mm, 水平視野: 86.4° 6 mm, 水平視野: 52° 8 mm, 水平視野: 41° 12 mm, 水平視野: 25°
レンズマウント	M12
絞り	F1.6
デイナイト	自動 IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整 (ブラケット)	パン: 0° ~ 360° , チルト: 0° ~ 90° , ロール: 0° ~ 360°
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード対応. 明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで設定可能
関心領域(ROI)設定	メインストリーム, サブストリーム別々に 1 エリア対応
デイナイト切替	自動/スケジュール

ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード対応(最大 128G), NAS 対応 (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, 不正ログイン, HDD フル, HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタ
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
スマート機能	
動体分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
ラインクロス検知	あらかじめ定義された仮想線をもとに検知, 最大 1 仮想線
侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域に侵入すると検知, 最大 1 仮想領域
オブジェクト除去検知	あらかじめ定義された仮想領域から設置されているオブジェクトなどが消えると検知
無人荷物検知	あらかじめ定義された仮想領域に手荷物や財布, 危険物等が残されると検知
顔検知	人の顔が検知されるとトリガーリングで画像に表示される
全般	
動作環境	温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$), 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC \pm 25%, 5W PoE(802.3af, class 3), 6.5W
IR 照射距離	30 m
保護レベル	IP67
寸法	カメラ: $\Phi 70 \times 155.03 \text{ mm}$ ($\Phi 2.76'' \times 6.1''$) パッケージ: $216 \times 121 \times 118 \text{ mm}$ ($8.5'' \times 4.76'' \times 4.65''$)
重量	カメラ: 410 g (0.9 lb.)

モデル

DS-2CD2025FWD-I

寸法

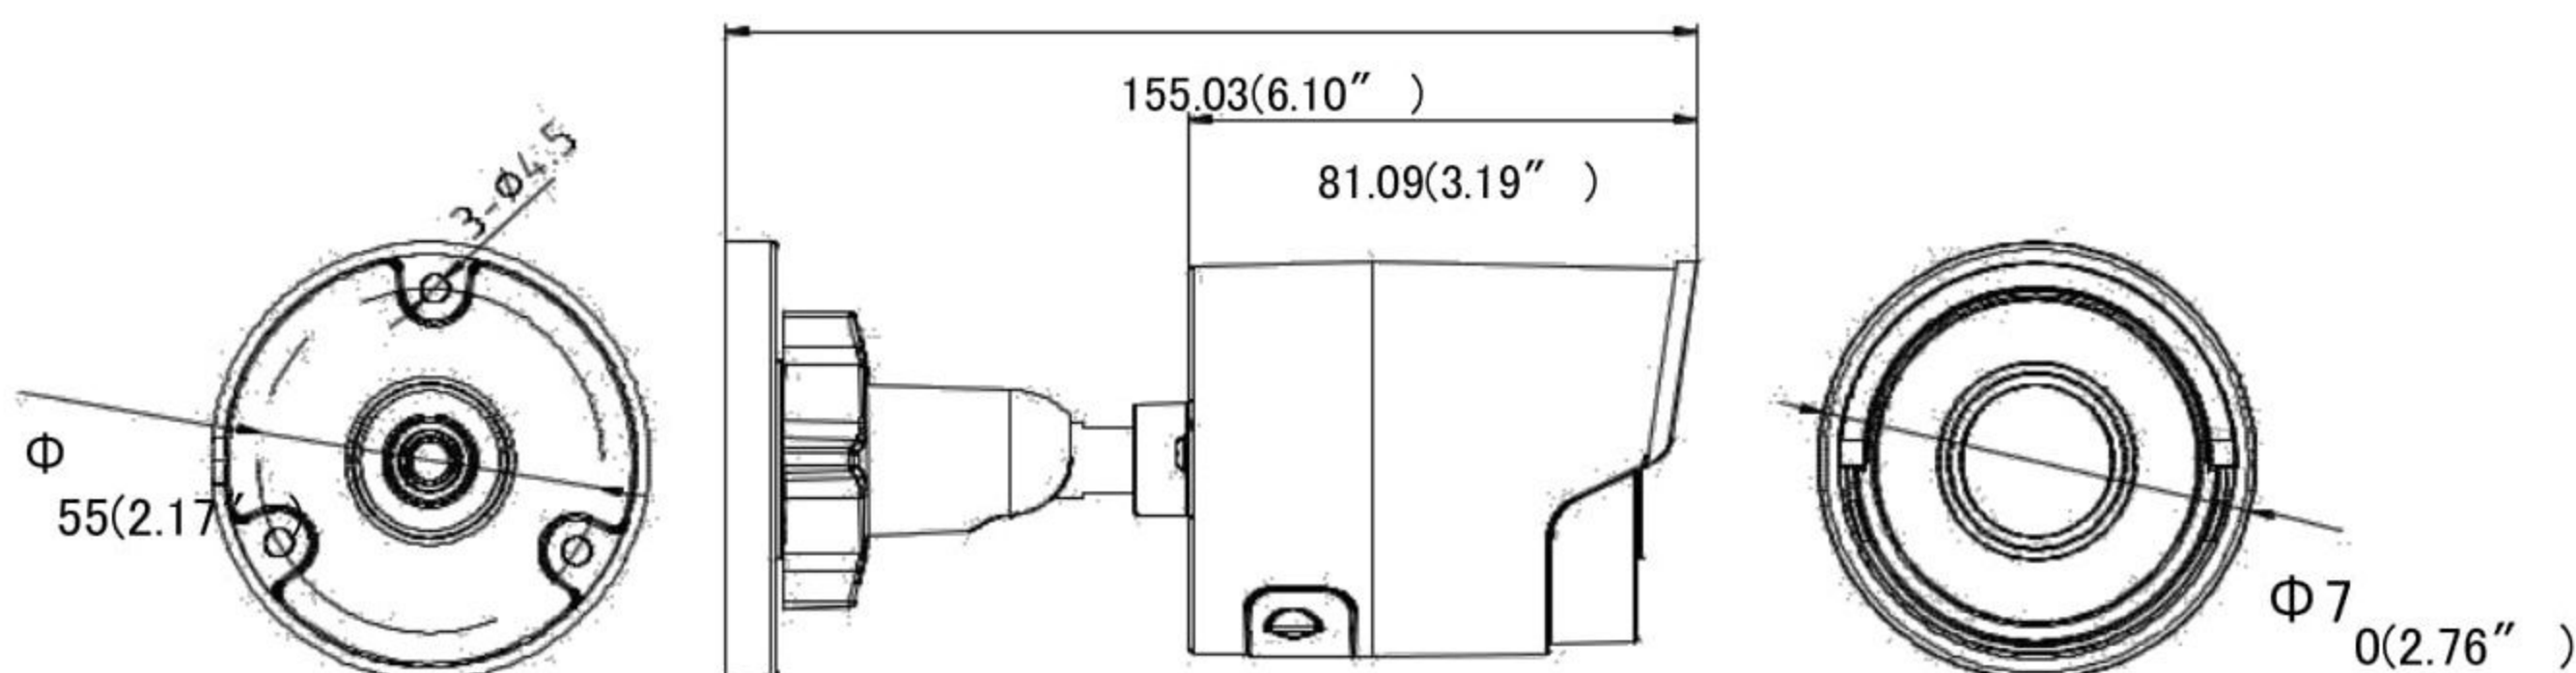

Unit: mm